


# A

All products and technical data of the Werner Müller GmbH are internationally protected and subject to copyrights.



Werner Müller GmbH  
PVC-Kaltschweißtechnik

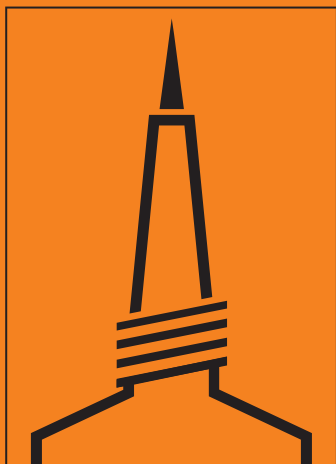

## COLDシーム/ タイプA

塩ビシート床材/塩ビ壁紙のジョイント(継ぎ目の間隔は狭く)を溶着するシーム液(新規施工時には、ダブルカット/重ね切りによる継ぎ目作成推奨)

標準使用量 約 60m/本

### 輸入元:

プラス技研有限会社  
〒480-0139  
愛知県丹羽郡大口町奈良子2-215  
TEL: 0587-95-7461  
FAX: 0587-95-7462


ドイツ製 容量 132g

BOX A - 132g  
new version  
02/21

30.03.21



Werner Müller GmbH  
PVC-Kaltschweißtechnik

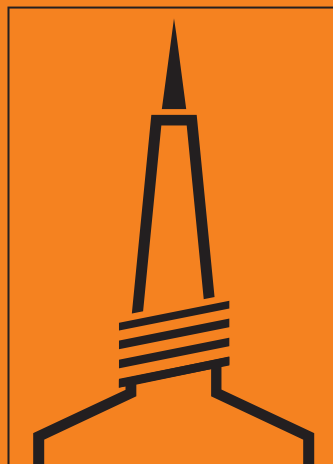

## TYPE A PVC SEAM SEALER

for watertight sealing of  
closely-cut seams in  
PVC-floor coverings/  
PVC-wall coverings  
(new installation  
with double-cut).

Sufficient for approx. 60 m of seam.

practical ✓  
watertight ✓  
durable ✓

Made in  
Germany

132g e

### 注意書き:【安全対策】

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。静電気放電に対する措置を講ずること。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。指定された個人用保護具を使用すること。呼吸保護具を着用すること。使用前に取扱説明書を読み、容器を密閉しておくこと。容器を接地しアースをとること。防塵型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。火花を発生させない工具を使用すること。ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。眼、皮膚、衣服につけないこと。取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。環境への放出を避けること。

### TYPE A - PVC SEAM SEALER UNIT133

成分: テトラヒドロフラン CAS No. 109-99-9, Tetrahydrofuran (80-90%)



危険

危険有害性情報: 引火性の高い液体及び蒸気。飲み込んだり吸入したりすると有害。発がんのおそれの疑い。生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。皮膚刺激。強い眼刺激。呼吸器への刺激のおそれ。眠気又はめまいのおそれ。

### 【応急措置】

火災の場合: 指定された消火剤を使用すること。特別な処置が必要である。気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。気分が悪いときは医師に連絡すること。ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。吸入した場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。皮膚に付着した場合: 多量の水/適切な薬剤で洗うこと。皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。皮膚刺傷が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していても外せる場合は外すこと。その後洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。口をすすぐこと。飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。安全に対処できるならば、瀉薬をとめること。  
【貯蔵】 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。施錠して保管すること。日光から遮断すること。  
【廃棄】 内容物/容器を地方官の規則に従って廃棄すること。  
【消防法】 火気厳禁 第4類 引火性液体 第一石油類 危険等級II

製造元

Werner Müller GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 7, 67227 Frankenthal (Germany), TEL: +49 6233 -37 93-0

Art.-Nr.  
4280/B/0221




# C

All products and technical data of the Werner Müller GmbH are internationally protected and subject to copyrights.



Werner Müller GmbH  
PVC-Kaltschweißtechnik

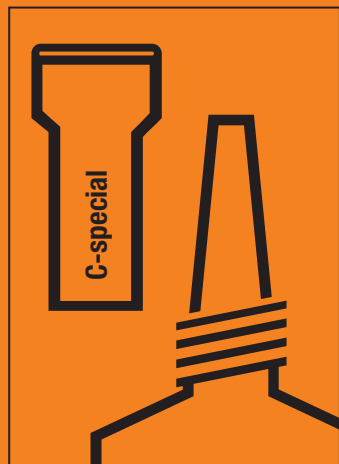

## CORNERペースト/タイプC

塩ビ床材/塩ビ壁紙の隙間(0.3 – 4.0 mm)補修用ペースト

標準使用量 約45 m/本

### 輸入元:

プラス技研有限会社  
〒480-0139  
愛知県丹羽郡大口町奈良子2-215  
TEL: 0587-95-7461  
FAX: 0587-95-7462

ドイツ製 容量 132g


Art.-Nr.  
4680/B/0221

BOX A - 132g  
new version  
02/21

30.03.21



Werner Müller GmbH  
PVC-Kaltschweißtechnik

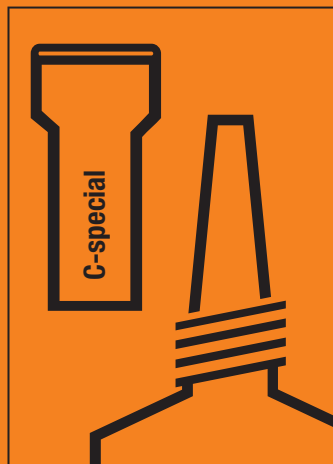

## TYPE C PVC SEAM SEALER

for watertight closing of  
gaps (0.3 – 4 mm)  
in PVC-floor coverings/  
PVC-wall coverings  
(repair works).

Sufficient for approx. 45 m of seam.

- practical ✓
- watertight ✓
- durable ✓

Made in  
Germany

132g e

### 注意書き:【安全対策】

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。静電気放電に対する措置を講ずること。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。指定された個人用保護器具を使用すること。呼吸保護器具を着用すること。使用前に取扱説明書を読み、器具を密閉しておくこと。容器を接地しアースをとること。防塵型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。火花を発生させない工具を使用すること。ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。眼、皮膚、衣服につけないこと。取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。環境への放出を避けること。

### TYPE C – PVC SEAM SEALER UN1133

成分: テトラヒドロフラン CAS No. 109-99-9, Tetrahydrofuran (80 – 90%)



危険

危険有害性情報: 引火性の高い液体及び蒸気。飲み込んだり吸入したりすると有害。発がんのおそれの疑い。生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。長期にわたる、又は反復はく露による臓器の障害。皮膚刺激。強い眼刺激。呼吸器への刺激のおそれ。眠気又はめまいのおそれ。

### 【応急措置】

火災の場合: 指定された消火剤を使用すること。特別な処置が必要である。気分が悪いときは、医師の診察/手当を受けること。ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当を受けること。気分が悪いときは医師に連絡すること。ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。吸入した場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。皮膚に付着した場合: 多量の水/適切な薬剤で洗うこと。皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。皮膚刺傷が生じた場合: 医師の診察/手当を受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用の場合には洗濯をすること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用して洗顔をすること。眼に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当を受けること。口をすすぐこと。飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。安全に対処できるならば、瀉薬をとめること。  
【貯蔵】 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。施設して保管すること。日光から遮断すること。  
【廃棄】 内容物/容器を地方官の規則に従って廃棄すること。  
【消防法】 火気厳禁 第4類 引火性液体 第一石油類 危険等級II  
製造元  
Werner Müller GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 7, 67227 Frankenthal (Germany), TEL: +49 6233 - 37 93 - 0

